

本产品是安装市面上销售的电动钻头的磁力应用型钻台。
通过磁力可保持与铁板面的垂直，在不是水平面的地方也可钻孔。

アトラマスターは市販の電気ドリルを装着する磁気応用型ドリルスタンドです。
アトラマスターは磁気ので電気ドリルを鉄板面に対し垂直に保持し、水平でない箇所への穴あけも可能です。

钻孔机用便携式磁力台

穴あけ機用携帯式磁気応用スタンド

ATRA MASTER


アトラマスター

Model **M-100**

Model **M-130A**

Model **M-250B**

Model **M-320**

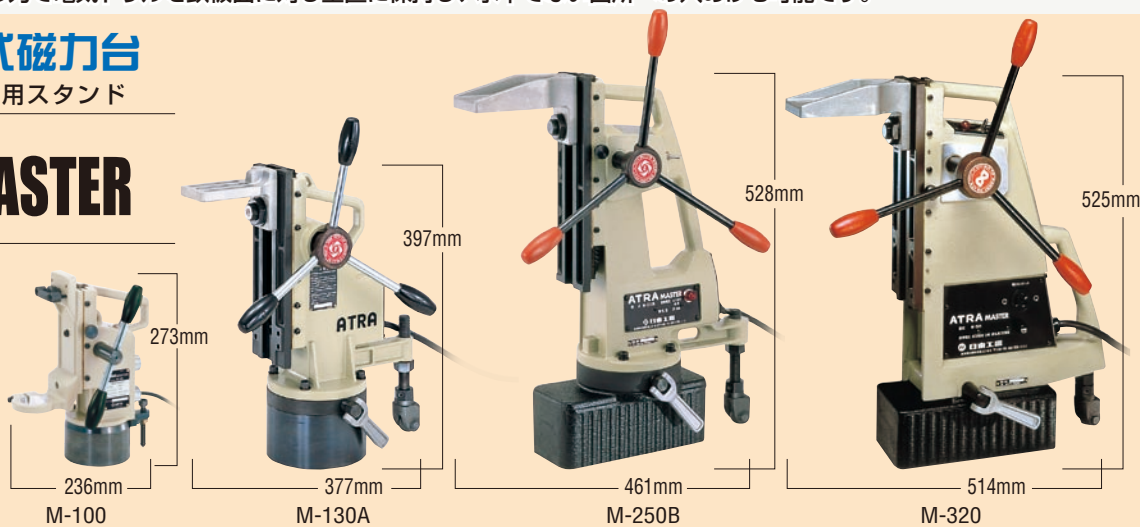

最大孔径: \varnothing 10mm,
最大钻程长: 100mm
主体重量: 6.2kg

最大穴あけ: \varnothing 10mm,
最大ストローク長: 100mm
本体質量 (重量): 6.2kg

最大孔径: \varnothing 13mm,
最大钻程长: 175mm
主体重量: 16kg

最大穴あけ: \varnothing 13mm,
最大ストローク長: 175mm
本体質量 (重量): 16kg

最大孔径: \varnothing 25mm
最大钻程长: 230mm
主体重量: 25.5kg

最大穴あけ: \varnothing 25mm,
最大ストローク長: 230mm
本体質量 (重量): 25.5kg

最大孔径: \varnothing 32mm
最大钻程长: 280mm
主体重量: 29kg

最大穴あけ: \varnothing 32mm,
最大ストローク長: 280mm
本体質量 (重量): 29kg

注意: 此商品不附带电钻。/注意: この商品には電気ドリルは付属していません。

市面上销售的电钻没附有ATRA MASTER专用的安装配件。/市販の電気ドリルには、アトラマスター専用の取付金具は付いていません。

因为是磁吸着式，钢板倾斜着容易也能设定钻孔点。

磁気吸着式なので、鋼板が傾斜していても容易にドリルポイントを設定できます。

规格 / 仕様

型号/型式	M-100	M-130A	M-250B	M-320
电源/電源 (单相/单相)	220~240 V AC 50/60Hz	220~240 V AC 50/60Hz	220~240 V AC 50/60Hz	220~240 V AC 50/60Hz
额定消费电量/定格消費電力 W	35	35	80	80
钻孔能力/穴あけ能力	10	13	25	32
磁铁最大磁力/マグネット最大磁力 N (kgf)	5,880 (350)	5,880 (600)	14,700 (1,500)	17,640 (1,800)
最大钻程长/最大ストローク長 mm	100	175	230	280
磁铁尺寸/マグネット寸法 mm	105 dia	141 dia	110×243	124×244
主体重量/本体質量 (重量) kg	6.2	16	25.5	29
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 六角棒扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1 根/本 六角棒扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 7 x 8 mm: 1 根/本 电钻固定衬套E(TP12556)/ 电钻止めブッシュE: 1 个/個 手柄/ロッドハンドル: 2 个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 六角棒扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1 根/本 六角棒扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 35 x 41 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 7 x 8 mm: 1 根/本 安装配件/取付け金具 A Ass'y (TA99742): 1 套/セット 链条/チェーン: 1 套/セット 手柄/ロッドハンドル: 3 个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 六角棒扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1 根/本 六角棒扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 35 x 41 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 7 x 8 mm: 1 根/本 安装配件/取付け金具 A Ass'y (TA99750): 1 套/セット 链条/チェーン: 1 套/セット 手柄/ロッドハンドル: 3 个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 六角棒扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1 根/本 六角棒扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 35 x 41 mm: 1 根/本 扳手/スパナ 7 x 8 mm: 1 根/本 安装配件/取付け金具 A Ass'y (TA99750): 1 套/セット 链条/チェーン: 1 套/セット 手柄/ロッドハンドル: 3 个/個

微调整移动范围/微調整移動範囲

